



Коллекторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ SANEXT



Коллектор
SANEXT
«Этажный»

Коллекторы предназначены для распределения теплоносителя по контурам систем отопления и водоснабжения.


Коллекторы этажные применяются для организации распределения систем отопления и водоснабжения на лестничных клетках.

- Подключение источника: наружная резьба трубная цилиндрическая под плоское уплотнение; внутренняя резьба трубная цилиндрическая
- Выходы: наружная резьба 1/2" под плоское уплотнение.
- Дополнительный выход: внутренняя трубная резьба 1/2".

- Увеличенное межосевое расстояние 100 мм.
- Возможность соединения между собой скручиванием для монтажа необходимого количества контуров.
- Возможность подключения с обеих сторон.

Технические характеристики коллекторов SANEXT «Этажные»

Характеристика	Единица измерения	Значение
Материал	-	нержавеющая сталь AISI 304
Максимальная рабочая температура теплоносителя	°C	130
Рабочее давление	бар	10
Диаметр коллектора	Ду	32, 40
Количество выходов	-	От 2 до 5

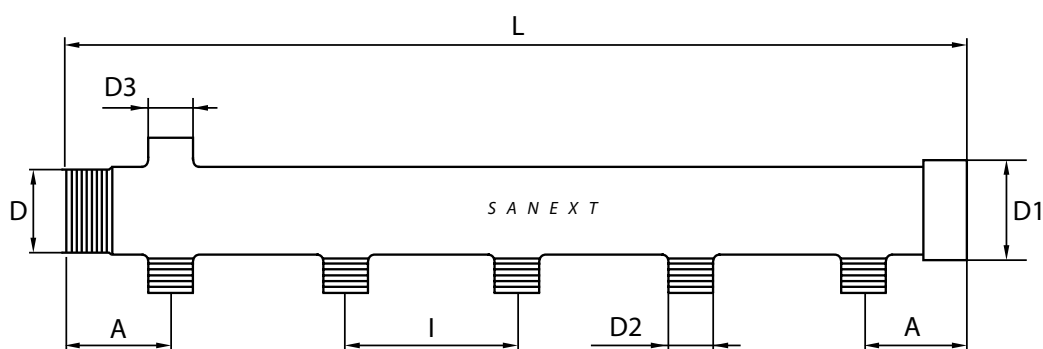

Номенклатура коллекторов SANEXT «Этажные»

Артикул	Наименование
Коллектор SANEXT этажный Ду 32	
8462	Коллектор этажный, нержавеющая сталь Ду 32, HP-BP × 1 1/4" 2 контура HP 1/2" SANEXT
8463	Коллектор этажный, нержавеющая сталь Ду 32, HP-BP × 1 1/4" 3 контура HP 1/2" SANEXT
8464	Коллектор этажный, нержавеющая сталь Ду 32, HP-BP × 1 1/4" 4 контура HP 1/2" SANEXT
8465	Коллектор этажный, нержавеющая сталь Ду 32, HP-BP × 1 1/4" 5 контуров HP 1/2" SANEXT
Коллектор SANEXT этажный Ду 40	
8472	Коллектор этажный, нержавеющая сталь Ду 40, HP-BP × 1 1/2" × 2 контура HP 1/2" SANEXT
8473	Коллектор этажный, нержавеющая сталь Ду 40, HP-BP × 1 1/2" × 3 контура HP 1/2" SANEXT
8474	Коллектор этажный, нержавеющая сталь Ду 40, HP-BP × 1 1/2" × 4 контура HP 1/2" SANEXT
8475	Коллектор этажный, нержавеющая сталь Ду 40, HP-BP × 1 1/2" × 5 контуров HP 1/2" SANEXT

Размеры, вес и упаковка коллекторов SANEXT «Этажные»

Артикул	Количество контуров	Размеры							Упаковка, шт.	Коробка, шт.
		D	D1	D2	D3	L, мм	I, мм	A, мм		
Типоразмеры коллектора Ду 32										
8462	2	HP 1 1/4"	BP 1 1/4"	HP 1/2"	BP 1/2"	220	100	60	1	20
8463	3					320				20
8464	4					420				6
8465	5					520				6
Типоразмеры коллектора Ду 40										
8462	2	HP 1 1/2"	BP 1 1/2"	HP 1/2"	BP 1/2"	220	100	60	1	20
8463	3					320				20
8464	4					420				6
8465	5					520				6



Коллектор
SANEXT
«Квартирный»
стальной

Область применения

Предназначены для организации систем радиаторного отопления с лучевой разводкой и водоснабжения.

Выходы: наружная резьба $\frac{3}{4}$ " под Евроконус.

Преимущества:


- Для монтажа нужного количества контуров соединяются между собой скручиванием с помощью ниппеля;
- Возможность подключения с обеих сторон.

Технические характеристики коллекторов SANEXT «Квартирные»

Характеристика	Единица измерения	Значение
Материал	-	нержавеющая сталь
Межосевое расстояние	мм	50
Максимальная рабочая температура теплоносителя	°C	110
Рабочее давление	бар	10
Испытательное давление	бар	15
Диаметр коллектора	Ду	25
Количество выходов	-	От 2 до 4

Номенклатура коллекторов SANEXT «Квартирные»

Артикул	Наименование
8112	Коллектор квартирный ВР-ВР 1"× 2 контура НР $\frac{3}{4}$ " евроконус
8113	Коллектор квартирный ВР-ВР 1"× 3 контура НР $\frac{3}{4}$ " евроконус
8114	Коллектор квартирный ВР-ВР 1"× 4 контура НР $\frac{3}{4}$ " евроконус

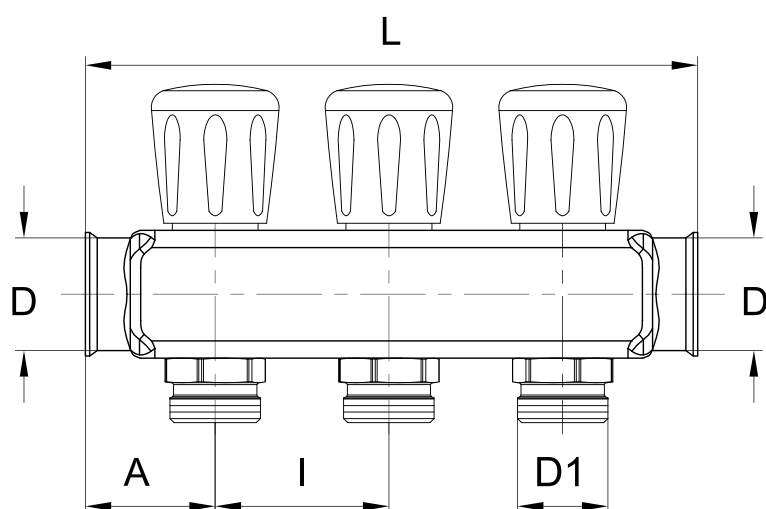


Размеры, вес и упаковка коллекторов SANEXT «Квартирные»

Артикул	Количество контуров	Размеры					Коробка, шт.
		D	D1	L, мм	I, мм	A, мм	
8112	2	BP 1"	HP ¾"	93	50	35	15
8113	3			130			10
8114	4			172			6

Материалы, контактирующие с водой

№	Наименование	Материал	
1	Корпус коллектора	–	Нержавеющая сталь
2	Отсекающий клапан	Корпус	Латунь
		Шток	Нержавеющая сталь
		Уплотнительные кольца	NBR

Количество выходов коллектора рекомендуется выбирать согласно количеству радиаторов в квартире.





Коллектор
SANEXT
для тёплого
пола

Предназначены для равномерного распределения теплоносителя и регулирования потоков теплоносителя в контурах теплого пола системы отопления.

- Подключение источника: внутренняя резьба трубная цилиндрическая 1"
- Выходы с наружной трубной резьбой 3/4" под Евроконус

Возможность подключения с обеих сторон. Поставляются в сборе со стальными кронштейнами со свойством повышенной звукоизоляции

В состав коллектора входят:

- Подающий коллектор с измерительными расходомерами и ниппелями с отводами НР 3/4" типа Евроконус
- Обратный коллектор с отсекающими клапанами и возможностью установки электропривода системы управления, ниппелями с отводами НР 3/4" типа Евроконус
- Стальные кронштейны для крепления коллектора

Расход теплоносителя через отопительные контуры может быть отрегулирован с помощью настроечных вентелей. Значения указаны на шкале расходов в л/мин.

Технические характеристики коллекторов SANEXT для тёплого пола


Характеристика	Единица измерения	Значение
Материал	-	нержавеющая сталь
Межосевое расстояние	мм	50
Максимальная рабочая температура теплоносителя	°C	110
Рабочее давление	бар	10
Диаметр коллектора	Ду	25
Количество выходов	-	От 2 до 10

Материалы, контактирующие с водой

№	Наименование		Материал
1	Корпус коллектора		Нержавеющая сталь AISI 304
2	Ниппель		Латунь, покрытие никель
3	Расходомер	Корпус	Латунь, пластик
		Уплотнительные кольца	NBR
		Шток, пружина	Нержавеющая сталь
4	Отсекающий клапан	Корпус	Латунь, покрытие никель
		Шток	Нержавеющая сталь
5	Кронштейн		Сталь

При подборе коллектора количество выходов рекомендуется выбирать в соответствии с длиной контура тёплого пола. Рекомендуемая максимальная длина контура для труб диаметров:

- D16 – 80 м
- D20 – 100 м

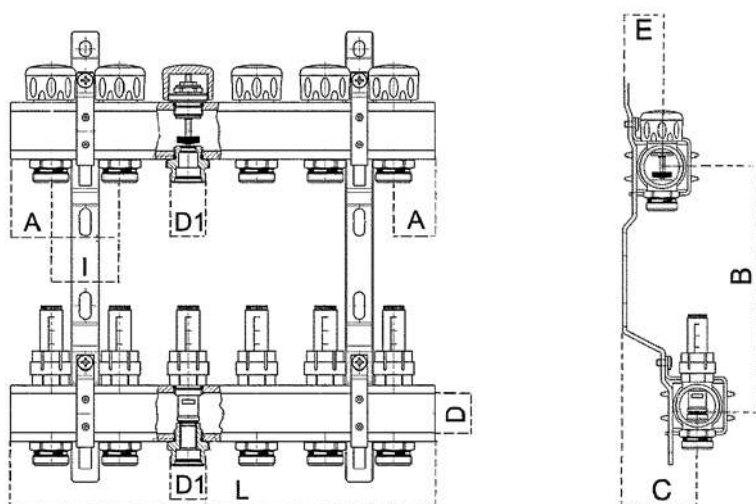

Номенклатура, размер, вес и упаковка коллекторов SANEXT для теплого пола.
Материал: нержавеющая сталь

Артикул	Количество контуров	Размеры								Коробка, шт.
		D	D1	L, мм	I, мм	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	
8512	2	BP 1"	HP ¾"	110	50	30	200	52	26,6	1
8513	3			160						
8514	4			210						
8515	5			260						
8516	6			310						
8517	7			360						
8518	8			410						
8519	9			460						
8520	10			510						



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород(831)429-08-12	Санкт-Петербург(812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск(8422)24-23-59
Владивосток(423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск(4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск(391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск(351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец(8202)49-02-64
Екатеринбург(343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль(4852)69-52-93

сайт: www.sanext.nt-rt.ru || эл. почта: stx@nt-rt.ru